

# SINOMACH



ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU  
ИНН 7811159482, КПП 781601001

EQUIP THE WORLD  
AND CREATE  
VALUE



ЭКСКАВАТОР-  
ПОГРУЗЧИК

# 620CH

МОЩНОСТЬ: 82 KW / 111 ЛС


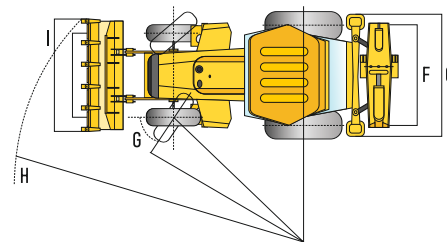
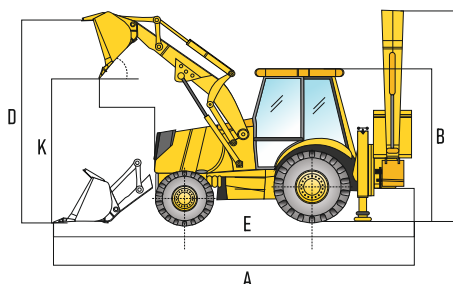
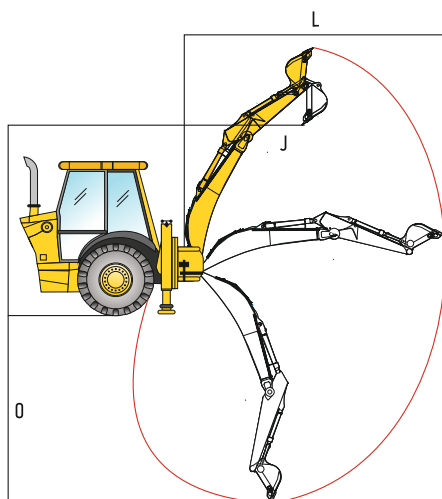
РАБОЧАЯ МАССА: 8000 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 1 М КУБ.




8 800 550 94 65

www.sdm-auto.ru

**620CH****ЭКСКАВАТОР-  
ПОГРУЗЧИК****ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 8000 КГ**

Кондиционер



Магнитола

Система  
ROPS FOBSГидролиния  
навес. оборуд.

Квик Капpler

Централизованная  
система смазкиХолодный  
пуск

Двигатель	
Производитель	Cummins
Модель	4B TA3.9-C110
Номинальная мощность	82 кВт (111 л.с) при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	460 Н.м при 1500 об/мин
Рабочий объем	3.9 л
Тормозная система	
Тип рабочего тормоза	Мокрый дисковый тормоз
Тип привода	Гидравлический
Шины	
Передние шины, типоразмер	12-16.5NHS-12PR
Задние шины, типоразмер	19.5L-24R4-12PR
Габаритные размеры	
A Габаритная длина	5835 мм
B Габаритная высота	3548 мм
C Общая ширина	2313 мм
D Высота по краю стрелы	3548 мм
E Колесная база	2155.5 мм
F Расстояние между задними колесами	1700 мм
D Расстояние между передними колесами	1880 мм
E Высота по кабине	2720 мм
Заправочные емкости	
Топливный бак	151 л
Моторное масло	11 л
Система охлаждения	19 л
Гидравлический бак	110 л
Трансмиссия	18.5 л
Передний мост	7.6 л
Задний мост	17 л

Трансмиссия	
Количество ведущих колес	2WD / 4WD
Максимальная скорость на 1-й передаче вперед / назад	6 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче вперед / назад	9.6 км/ч
Максимальная скорость на 3-й передаче вперед / назад	20.5 км/ч
Максимальная скорость на 4-й передаче вперед / назад	38 км/ч
G Радиус поворота по внешней стороне переднего колеса	4520 мм
H Радиус поворота по внешней кромке ковша	5750 мм
Характеристики погрузочного оборудования	
Вместимость стандартного ковша по ISO	1 м <sup>3</sup>
I Ширина стандартного ковша	2313 мм
J Угол складывания ковша	41°
Максимальный радиус разгрузки	845 мм
Максимальное тяговое усилие (кН)	> 60 кН
K Макс. высота разгрузки	3510 мм
L Высота выгрузки ковша	2714 мм
Характеристики экскавационного оборудования	
Центральное смещение	550 мм
M Максимум радиус копания	5390 мм
N Макс. глубина копания	4405 мм
O Макс. усилие копания	56.6±10% кН
Макс. усилие копания на рукояти	34.5 кН
Высота выгрузки ковша	3510 мм