

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 7811159482, КПП 781601001



EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК



957Z

МОЩНОСТЬ: 162 KW 220 ЛС

РАБОЧАЯ МАССА: 17 300 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 3,1 М КУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 17 300 КГ

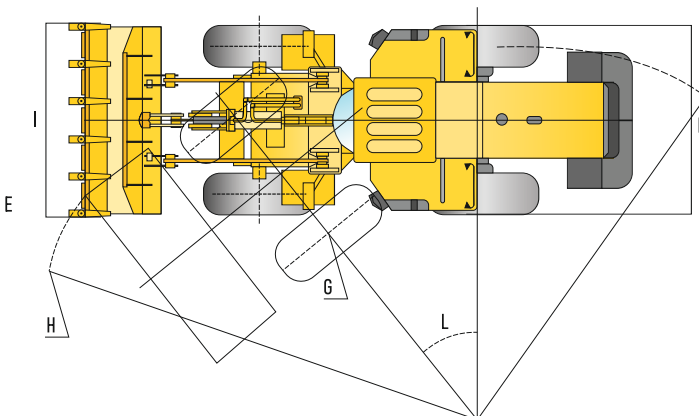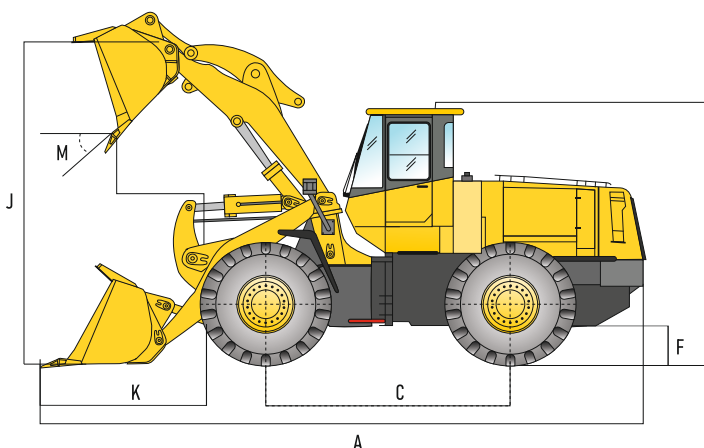

Габаритные размеры	
A	Длина с ковшем 8390 мм
B	Ширина с колесами 2800 мм
C	Колесная база 3300 мм
E	Высота по кабине 3450 мм
F	Минимальный дорожный просвет 450 мм
G	Радиус поворота по внешней стороне шины 6238 мм
H	Радиус поворота по внешней кромке ковша 6851 мм
Шины	
Типоразмер шин 23.5-25-16 PR	
Мосты	
Тип штатно устанавливаемого моста	Meritor Мост с сухими тормозами, с суппортами, по 2 на каждое колесо
Тип опционно устанавливаемого моста	Meritor Мост с многодисковыми тормозами в масляной ванне
Гидравлическая система	
Модель насоса	SGP2100/2080R01
Модель многоходового клапана	YGDF32 II -YL18
Модель пилотного клапана	DXS-00
Давление системы	18 МПа
Время подъема ковша	5.6 сек
Время опускания	3.7 сек
Время выгрузки	1.7 сек
Продолжительность рабочего цикла	11 сек
Двигатель	
Производитель	Cummins
Модель	6LTAА 9.3
Номинальная мощность	162 кВт (220 л.с) при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	940 Н.м при 1400 об/мин
Количество цилиндров	6

Эксплуатационные характеристики	
Макс. усилие отрыва ковша	170 кН
Макс. тяговое усилие	160 кН
J	Макс. высота выгрузки 3136 мм
K	Вылет кромки ковша 1121 мм
L	Угол поворота (складывания рамы) 38°
	Угол колебания заднего моста 12°
M	Угол наклона кузова при опрокидывании 45°
	Номинальная вместимость ковша 3.1 м ³
I	Ширина ковша 2946 мм
	Грузоподъемность 5000 кг
Трансмиссия	
Модель	ZF 4BP210
Тип:	3 элемента, одноступенчатый
Макс. скорость движения вперед	35
Макс. скорость движения назад	24.3
Количество передач переднего хода	4
Количество передач заднего хода	3
Заправочные емкости	
Топливный бак	280 л
Моторное масло	24 л
Система охлаждения	45 л
Гидравлическая система (всего)	230 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	45 л
Мосты (передний / задний)	18 л., каждый